

КОМПАНИЯ


НИК

РАМА БЕСПИЛОТНОГО АВТОЖИРА В БИОНИЧЕСКОМ ДИЗАЙНЕ

КАКУЮ ЗАДАЧУ РЕШАЕТ

Оптимизация сборки каркаса беспилотного автожира, уменьшение технологических операций на сборке, уменьшение массы автожира.

ТЕХНОЛОГИЯ SLS

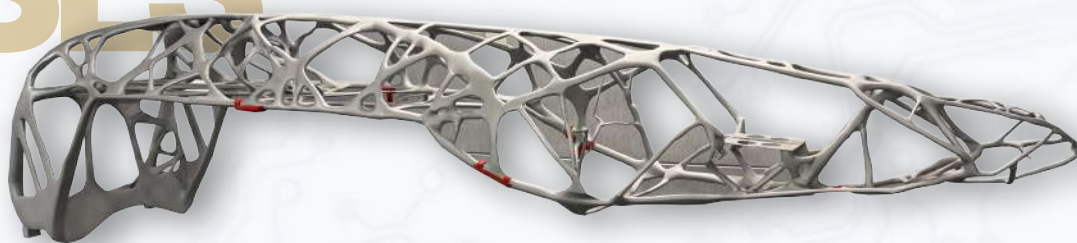

УНИКАЛЬНОСТЬ

Топологическая оптимизация рамы автоматизированными средствами, изделие изготовлено по технологии SLS.

ТЕКУЩИЙ СТАТУС

Изготовлен макет рамы беспилотного автожира из полиамида PA12.